

55" OLED タッチモニター

FT55OLEDCAPOB

-demo unit-






- OLED フルHD ディスプレイ (1920 x 1080)
- 透明OLEDディスプレイパネル
- 1.1mm (表面硬度7Hのカバーガラス)
- 10本指マルチタッチ静電容量式タッチパネル(片面)
- OLEDパネルをオプティカルボンディング結合
- 2年間保証

当社の OLED タッチ ディスプレイは、唯一無二のフル HD ディスプレイ画面 (1920x1080)の透過ディスプレイです。

このデバイスはオプティカルボンディング加工のタッチ技術を備えており、安定性の向上、反射軽減、輝度や視認性を向上、そしてほこりの侵入を防ぎ、より鮮明な映像を表示します。

このデバイスはKIOSKを含む幅広い用途に最適で、最先端のデジタルサイネージ、店舗ショーケース、ショッピングモール、ホテルや展示会などその用途は無量大です。



Product name		55" OLED Touch Monitor	
Model number / EAN number		FT55OLEDCAPOB	
3030511063	01/12/2022	V1	

IP レベル	
IP65 前面 / IP40 裏面	

OLED パネル	
画面のサイズ (Inch/cm)	54.64/138.786
アクティブエリア (cm)	122.15×69.94
アスペクト比	16:9
物理的な解像度	1920×1080
最大表示可能解像度	1920×1080
色表示	1.07B
輝度 (cd/m ²)	150
コントラスト比	150,000:1
標準応答速度 Tr/ Tf (ms)	1/8
視角水平/垂直 (°)	120/120
バックライト / 寿命 (hours)	LED / 30,000



外部インターフェース	
オーディオ	1x HDMI 2.0 (incl. HDCP)
コネクタ	1x AC コネクタ 1x USB タッチ

タッチパネル	
タッチ・テクノロジー	静電容量方式10点マルチタッチ
ドライバー	Windows; Linux; Mac; Android
タッチの寿命	無制限
表面硬度	7H
表面処理	アンチグレア(化学エッチング)

動作 / 機体	
動作温度の範囲 (°C)	-10 ~ +60
湿度範囲 (RH)	10% - 90%
正味重量 (kg)	26.00
総重量 (梱包込み) (kg)	95.00 (incl. cartonage)
筐体素材	Full Glass Front with Aluminum
筐体寸法 (長 × 幅 × 高) スタンドあり	1227.0 × 966.5 × 350.0
筐体寸法 (長 × 幅 × 高) スタンドなし	1227.0 × 966.5 × 35.5
必要なクランプの数量	N/A
取り付け	N/A

Power	
Power Supply	100-240V ACDC active switching
Working Power (V)	24
Power Consumption (W)	51
Stand-By Consumption (W)	<1

付属品	
電源 (「電源」セクションを参照)	
簡単な設置マニュアル	
ベーススタンド	

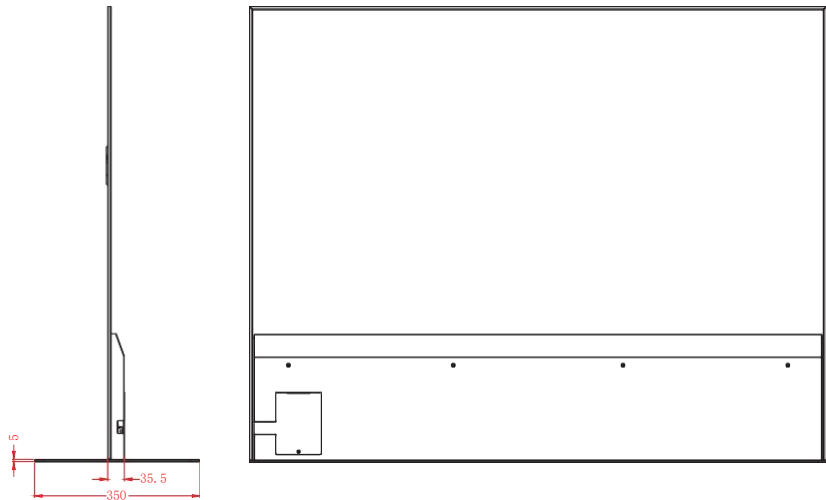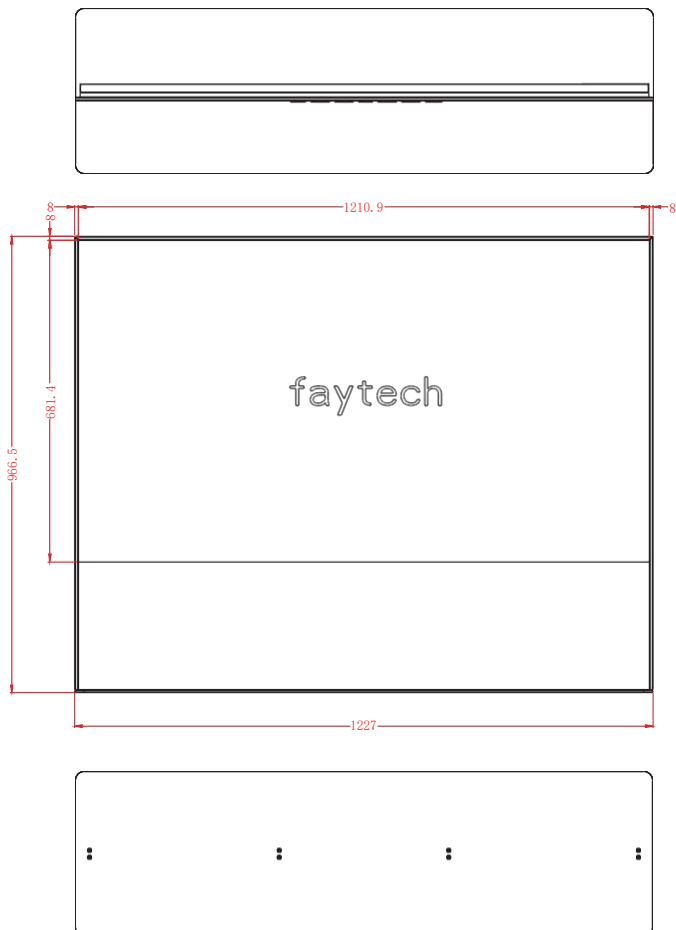

Tolerance: ± 1.5mm

Update Notes:

Version:

v1

Changes:

-

First version



Corporate Headquarters

faytech AG

Bischhäuser Aue 10
37213 Witzenhausen
Germany

support@faytech.com
contact@faytech.com
www.faytech.com

China: +86 755 8958 0612
Germany: +49 5542 30374 10
USA: +1 646 205 3214
India: +91 11 49707436
Japan: +070 4127 5167