日本三和コネクタ研究所 SCK14 シリーズ共用品

Socket Male Contact　　Plug Female Contact

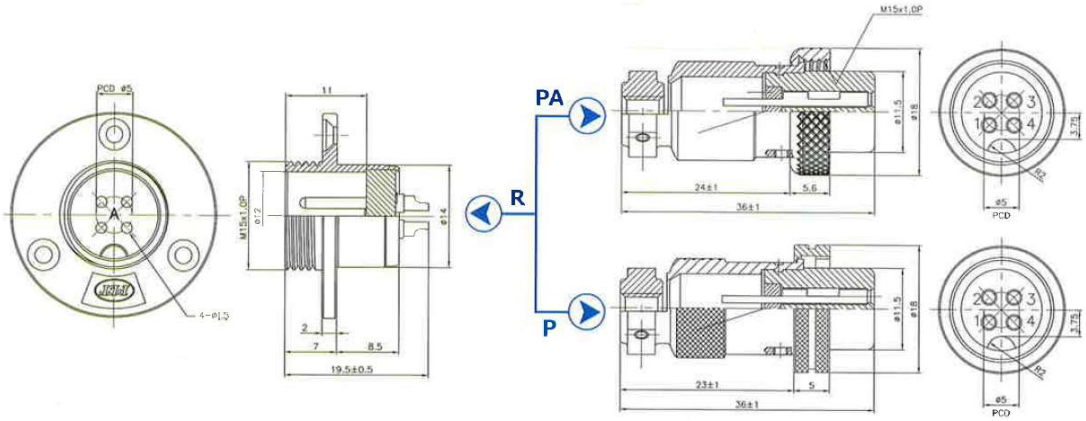


| No. of contacts | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contacts Configuration | | | | | | | | |
| Rated current / voltage | 5A 125V | 5A 125V | 5A 125V | 5A 125V | | | | |
| Operating voltage limit (AC.V.rms) | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| Withstanding voltage (AC.V. rms) 1 minute | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | | |
| Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Solder internal diameter | | 1.8 / 2.3 | 1.8 / 2.3 | 1.5 | | | | |

【問合せ先】
株式会社シルバーアイ特販部　張
〒222-0033　横浜市港北区新横浜 2-14-4 シルバービル
TEL：(+81) 045-474-1451